

AVT700

Kompatibel mit
SMART Security System 700

INDEXA®

App-Video-Türsprechstelle

Sehen, sprechen, öffnen – direkt per Smartphone

- Automatische App-Benachrichtigung und Aufnahme bei Klingeln
- Integrierte HD-Farbkamera
- Mit Lautsprecher und Mikrofon
- Türöffner-*, Wechselsprech- und Videofunktion per App auch unterwegs bedienbar

*Ein elektrischer Türöffner kann direkt an die Türsprechstelle angeschlossen werden.




Per App von unterwegs live mit Besuchern sprechen

Kostenlose App
OMGuard HD
jetzt herunterladen:

Android



iOS/iTunes

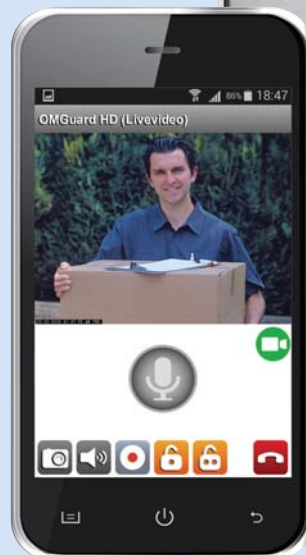

YouTube

Video ansehen:



Nichts verpassen

Der Postbote klingelt und Sie sind nicht zu Hause? Kein Problem! Mit der App-Video-Türsprechstelle können Sie auch von unterwegs mit Besuchern sprechen und Paketannahmen regeln.

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

App-Video-Türsprechstelle AVT700

Kompatibel mit
SMART Security System 700



HD
720p
Plug +
Play
App

AVT700

Art.Nr. 27 450

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC (Netzgerät)
Stromaufnahme: max. 400 mA
Kamera-Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS Farbe
Kamera-Bildauflösung: 720p/VGA
Erfassungswinkel: 40° vertikal/80° horizontal
Ausleuchtung: 5 Infrarot-LEDs, Reichweite bei Dunkelheit: max. 1 m
WLAN-Frequenz: 2,4 GHz
LAN: Ethernet (10/100 Base-T/Base-Tx)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
Erforderliches mobiles Endgerät: min. 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor mit internem Speicher mit min. 500 MB
Erforderliche Internetbandbreite: 1000 Kbps (Upload/Download)
Zugriffe: max. 3 Anwender gleichzeitig
Anzahl Sprechstellen pro Endgerät: max. 8
Audio: Halbduplexverfahren (Wechselsprechbetrieb)
Aufnahmemedium: microSDHC-Karte (max. 64 GB)
Relaisausgänge: 2 x NO über App steuerbar, 1 x NO bei Klingeltastendruck
Schaltleistung: 1 A bei 12 V AC/DC
Schaltdauer: 1/3/5 Sek. wählbar
Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C
Schutzart: IP44
Abmessungen: 107 x 176 x 41 mm
Verfügbare Apps (kostenlos)
iPhone/iPad: ab iOS v7.0
Android Smartphone/Tablet: ab v4.4

Sehen, wer vor der Tür steht und von überall mit Besuchern sprechen – das ist der Hauptvorteil der App-Video-Türsprechstelle AVT700.

Gleichzeitig bietet die Anlage einen Beitrag zur Einbruchprävention: Teilweise klingeln Einbrecher, um die Abwesenheit der Bewohner sicherzustellen. Durch das in die AVT700 integrierte Mikrofon und Lautsprecher ist das Wechselgespräch auch von unterwegs möglich. Eine komfortable und sichere Lösung, ganz ohne festen Monitor – denn die Bedienung und Einstellung erfolgt bequem per Smartphone oder Tablet. Die Verbindung zwischen Kamera und Router erfolgt über LAN-Kabel oder WLAN. Die Plug-and-Play-Technologie der AVT700 verbindet die Türsprechstelle automatisch mit dem Smartphone. Eine feste IP-Adresse, Einrichtung einer DynDNS-Adresse und Port-Schaltung am Router sind nicht erforderlich, was die Installation sehr einfach macht.

Produktmerkmale


- Einfache Bedienung per App
- Türsprechstelle inkl. integrierter Weitwinkelkamera mit Infrarot-Ausleuchtung
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Wechselgespräch per App
- Benachrichtigung per App sowie automatische Videoaufnahmen auf microSDHC-Karte bei Klingeltastendruck
 - Bei Android: Benachrichtigung über Pop-Up und wählbaren Klingelton
 - Bei iOS: Benachrichtigung über Push-Nachricht und voreingestellten Klingelton
- E-Mail-Benachrichtigung an eine Adresse möglich
- Herunterladen der Aufnahmen in 720p HD Auflösung auf Smartphone/Tablet möglich
- Visuelle Kontrolle des Kamerabilds jederzeit per Smartphone möglich
- Zwei Schließkontakte zur Steuerung von elektrischen Türöffnern (PIN-Code geschützt)
- Optional ist ein Gong (nicht im Lieferumfang) zur akustischen Meldung innerhalb der Wohneinheit anschließbar
- Erforderlich ist ein mit dem Internet verbundener WLAN-Router

Lieferumfang AVT700



- Türsprechstelle
- Schutzhaube aus Aluminium
- WLAN-Antenne
- Antennenkabel mit Halterung (0,5 m)
- Netzgerät
- LAN-Anschlusskabel
- 2 x Anschlusskabel für Türöffner/Gong
- 2 m Netzwerkkabel
- Befestigungsmaterial
- microSDHC-Karte nicht im Lieferumfang enthalten


Außenstation

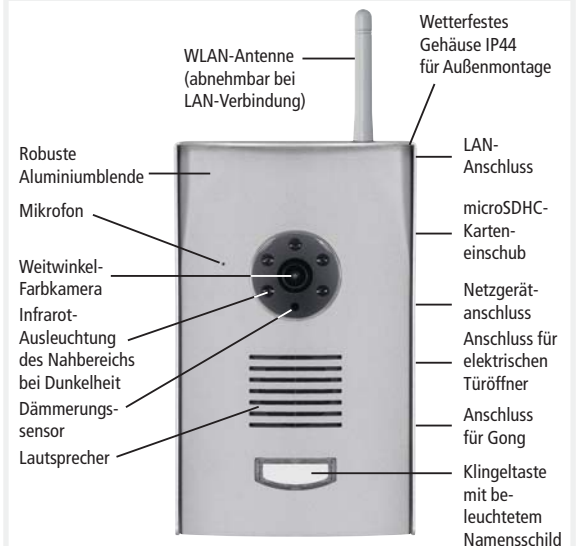

Bedienung per Smartphone



Einfache Anbringung

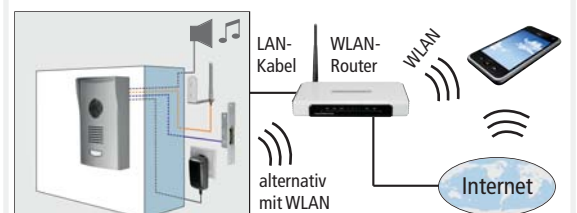

- Anbringung der Antenne an der Wandinnenseite zur besseren WLAN-Verbindung
- Elektrischer Türöffner (12 V max. 1 A) kann angesteuert werden
- Zweiter Relaisausgang z.B. für Tor- oder Beleuchtungssteuerung
- Relaisausgang zur Steuerung eines Gongs vorhanden

Optionales Zubehör

- **Edelstahl-Einbaurahmen für Unterputzmontage**



EBR01 Art.Nr. 27 072

- **Antennen-Verlängerungskabel**

DFAK-2M Art.Nr. 27 224

DFAK-4M Art.Nr. 27 225

ANT07-10M Art.Nr. 27 247