

# Anleitung zur Erweiterung des EW01

Der EW01 reagiert auf die Meldung der Zubehörmelder (Funk-Bewegungsmelder oder -Öffnungsmelder) auf die gleiche Weise wie auf die Meldung des integrierten Bewegungssensors, d.h. wenn die integrierte Sirene eingeschaltet und der EW01 scharf geschaltet ist, so ertönt das Bellen, ein Gong oder die Sirene.

## Funkkomponenten



### MA80R Funk-Fernbedienung

- Zusätzliche Fernbedienung für EW01
- Max. eine Zusatzfernbedienung ist anmeldbar
- Zur Aktivierung/Deaktivierung des Gerätes
- Auch zur Panikauflösung im Notfall
- Funkreichweite (im Freien): ca. 20 m bei EW01



### MA80P Funk-Bewegungsmelder

- Zur Erweiterung des EW01 \*
- Zur Absicherung von Räumen
- Erfassungsbereich 100° über 8 m
- Bei Erfassung wird der EW01 per Funksignal ausgelöst
- Funkreichweite (im Freien): ca. 30 m



### MA80KM Funk-Öffnungsmelder mit eingebauter Sirene

- Zur Erweiterung des EW01 \*
- Zur Absicherung von Türen und Fenstern
- Beim Öffnen wird der EW01 per Funksignal ausgelöst
- Funkreichweite (im Freien): ca. 30 m
- Eingebauter Erschütterungssensor
- Eingebaute Sirene zur sofortigen Abschreckung an der Einbruchsstelle (Sirenenfunktion wählbar)
- Ein Reedkontakt mit 20 cm Kabel und Magnet wird mitgeliefert, weitere Kontakte können angeschlossen werden

\* Max. 6 Funkmelder (MA80KM und/oder MA80P) können an dem EW01 angemeldet werden.

## Anmeldung von Funk-Komponenten

Folgende Funk-Komponenten können an den EW01 angemeldet werden:


- Funk-Fernbedienung EW01R oder MA80R – max. 2 Stück (das heißt 1 Stück zusätzlich)
- sowie bis zu insgesamt max. 6 Stück der folgenden Melder:
- Funk-Öffnungsmelder MA80KM
- Funk-Bewegungsmelder MA80P

Jede einzelne Funk-Komponente hat eine einmalig im Werk vergebene Codierung. Diese Codierung muss wie folgt in den EW01 eingelernt werden:


- Legen Sie die Batterien in die Funk-Komponenten ein. Der EW01 muss unscharf sein, die rote LED leuchtet nicht.
- Halten Sie die Taste LEARN so lange gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Der EW01 ist nun bis zu 20 Sekunden lang im Lernmodus.
- Bewegen Sie sich nun vor dem MA80P, bzw. entfernen Sie den Magneten vom Reedkontakt des MA80KM, bzw. drücken Sie eine Taste des MA80R. Ein codiertes Signal wird hierbei gesendet.
- Wurde die Codierung der Komponenten erfolgreich in den EW01 eingelernt, so wird dies mit zwei langen Pieptönen bestätigt.
- Wurde innerhalb von 20 Sekunden keine Komponente eingelernt, so wird der Lernmodus automatisch beendet. Dies wird durch 4 Pieptöne bestätigt.
- Wiederholen Sie die Schritte für jede Komponente.
- Wird eine Komponente zum zweiten Mal eingelernt, so wird ihre erste Anmeldung automatisch überschrieben.

# Anwendungsbeispiele am MA80KM


## Türen von Nebengebäuden

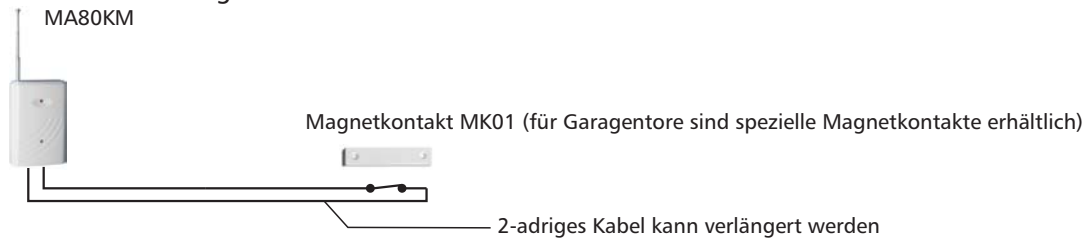


## Kellertür und weitere Fenster

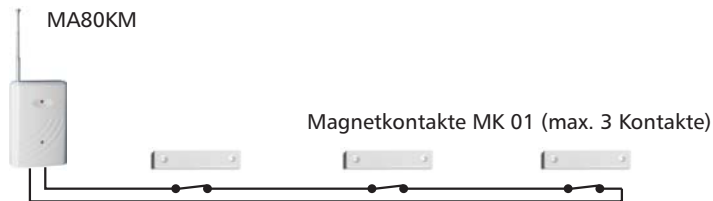

## Türklingel oder Paniktaste (NT01)

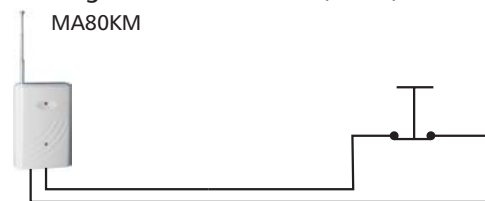

## Alarmzentralen

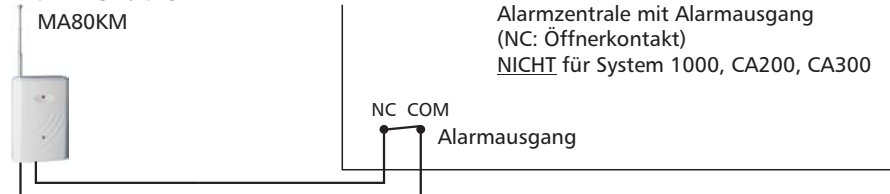

Sowie Überwachung von Maschinen, Anlagen, etc. (Signalausgang als potentialfreier Öffnerkontakt erforderlich)