
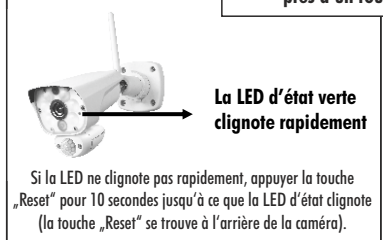


MeineAppKamera AC80

Guide rapide Android



Première mise en marche

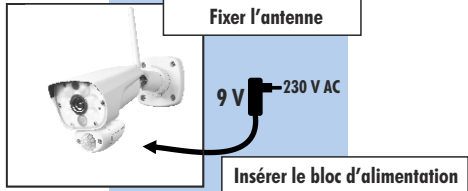

1. Rechercher
2. Installer l'application "MeineAppKamera" dans le PLAYSTORE

3. Connecter un smartphone/ une tablette à un routeur Wi-Fi auquel la caméra doit être connectée


4. Ouvrir l'application sur le smartphone/ la tablette

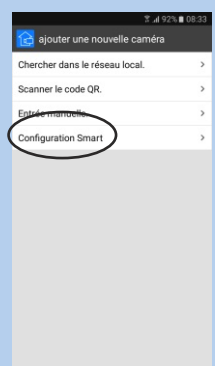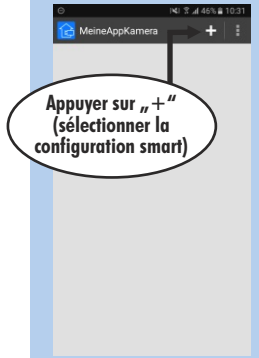

Le nom du routeur Wi-Fi est affiché





La caméra est cherchée et ajoutée

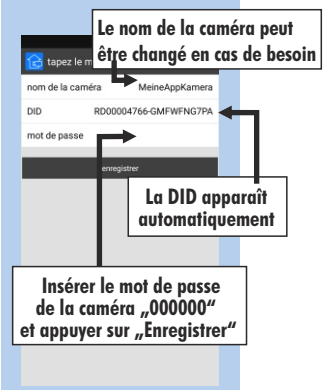

Tester la qualité de connexion au lieu de montage avant l'installation!




La LED d'état s'allume en continu (la caméra a établi une connexion avec le routeur)

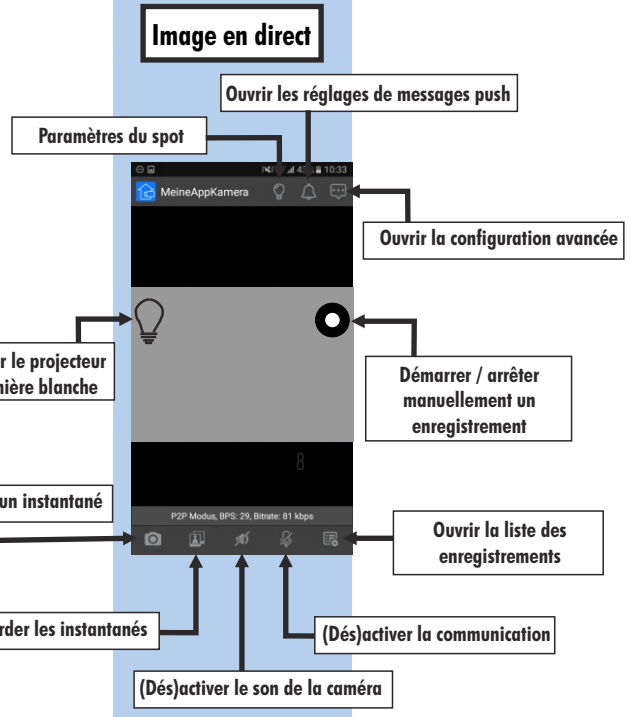

Les paramètres suivants sont pré-réglés (réglages usine)

Détecteur infrarouge (PIR) est activé, la détection de mouvement logicielle est faible de jour et désactivée de nuit


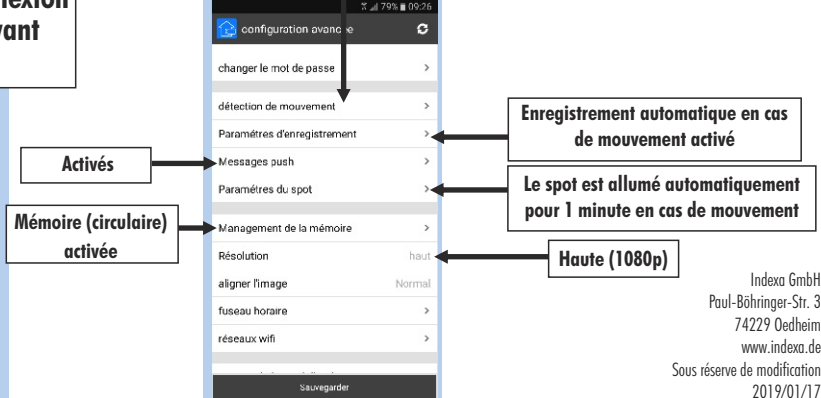


Vous trouvez le mode d'emploi ici



www.pentatech.de/fr/telecharger

Première mise en marche

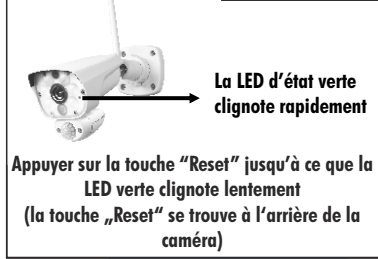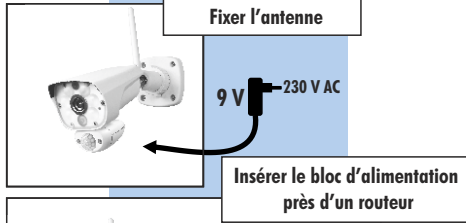


3. Connecter un smartphone/ une tablette au Wi-Fi de la caméra dans paramètres/Wi-Fi



Choisir le réseau "MeineAppKamera" (pas de mot de passe requis)

4. Ouvrir l'application sur le smartphone/ la tablette

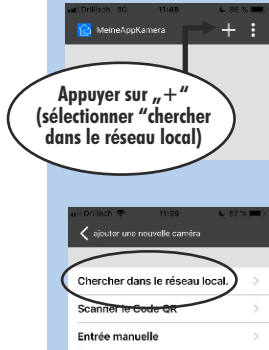

Appuyer sur "+" (sélectionner "chercher dans le réseau local")

Appuyer sur la caméra DID




Le nom de la caméra peut être changé en cas de besoin

La DID apparaît automatiquement

Insérer le mot de passe de la caméra „000000“ et appuyer sur „Enregistrer“


„Connecté“ apparaît

Appuyer sur le nom de la caméra



Appuyer sur „OK“, insérer 2x le nouveau mot de passe

Appuyer sur la touche menu

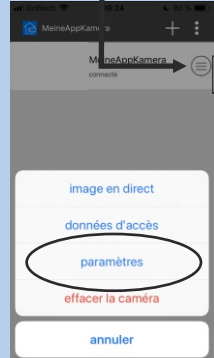

(Dés)activer le projecteur LED à lumière blanche

Enregistrer un instantané

Regarder les instantanés

(Dés)activer le son de la caméra


Appuyer sur

Choisir Wi-Fi dans "réseaux Wi-Fi" et insérer le mot de passe, La caméra se connecte au Wif-Fi

La LED d'état s'allume en continu (la caméra a établi une connexion avec le routeur)

Tester la qualité de connexion au lieu de montage avant l'installation!

Image en direct

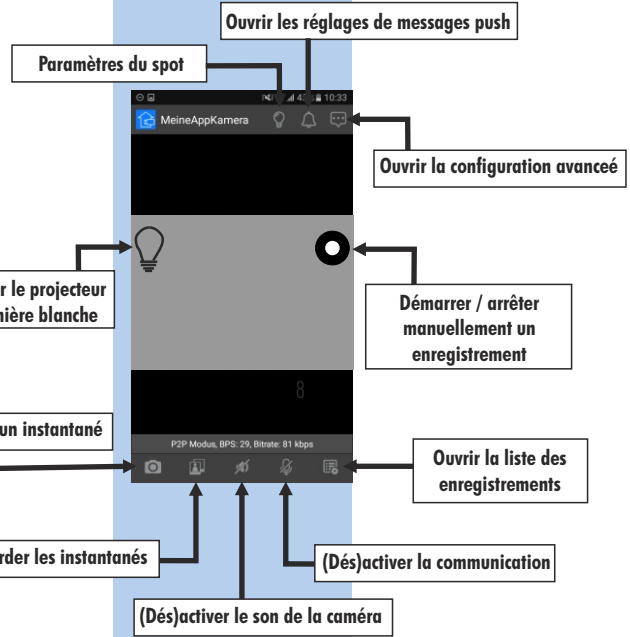

Ouvrir les réglages de messages push

Paramètres du spot

Ouvrir la configuration avancé

Démarrer / arrêter manuellement un enregistrement

Ouvrir la liste des enregistrements

(Dés)activer la communication

Les paramètres suivants sont préréglés (réglages usine)

Détecteur infrarouge (PIR) est activé, la détection de mouvement logicielle est faible de jour et désactivée de nuit

Activés

Mémoire (circulaire) activée

Enregistrement automatique en cas de mouvement activé

Le spot est allumé automatiquement pour 1 minute en cas de mouvement

Haute (1080p)

Vous trouvez le mode d'emploi ici



www.pentatech.de/fr/telecharger