

Mini-Funk-Kamera mit Monitor

Für den schnellen Blick vor die Haustür

- Inklusive tragbarem Monitor mit 3,5 Zoll LCD-Bildschirm
- Übertragung von Video- und Tonaufnahmen in nahezu Echtzeit per Funk
- Nachtsicht bis zu 3 m dank 9 Infrarot-LEDs
- Kamera für innen und außen geeignet
- Set erweiterbar mit bis zu 3 weiteren Kameras



Der kompakte und leichte Monitor ist dank integriertem Lithiumakku tragbar und kann flexibel dort platziert werden, wo er gerade benötigt wird.

Ihr Fachbetrieb

Funk-Überwachungskamera mit Monitor DF25A



DF25A SET

Art.Nr. 27 279

TECHNISCHE DATEN

Kamera DF20K

Betriebsspannung: 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)

Stromaufnahme: 340 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Modulation: GFSK

Funkreichweite (max.): 150 m bei freier Sicht, 20 m in Innenräumen (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Erfassungswinkel: ca. 39° horizontal
Lichtempfindlichkeit: 1-8 Lux (ohne IR-LEDs)

Ausleuchtung: 9 Infrarot-LEDs

Weitsicht bei Nacht: max. 3 m

Schutzart: IP66

Abmessungen: 92 x 42 mm (ohne Antenne)

Monitor DF25AM

Stromversorgung: 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)

Stromaufnahme: 700 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 1250 mA

Bildschirm: 3,5 Zoll (= 8,9 cm) TFT-LCD

Bildauflösung: 320 x 240 Pixel (QVGA)

Bildrate (max.): 18 Bilder/Sekunde

Aufnahmemedium: SDHC-Karte (max. 32 GB)

Abmessungen: 130 x 90 x 33 mm (ohne Antenne)

Kamerahalterung für Wand- und Deckenmontage geeignet



Anwendungsbeispiele:



Für zuhause,

Eingänge,



Einfahrten

Das DF25A Set bietet den preiswerten Einstieg in die Videoüberwachung für zuhause. Livebilder werden per Funk an den leichten und kompakten Monitor mit 3,5 Zoll LCD-Bildschirm übertragen. Wird eine SD-Karte in den Monitor eingesetzt, sind auch manuelle Videoaufnahmen möglich. Für den mobilen Einsatz des Monitors ist ein Lithium-Akku integriert.

Produktmerkmale:

- Kamera für innen oder außen geeignet (IP66)
- 9 Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung bis zu 3 m
- Übertragung von Videobildern und Ton in nahezu Echtzeit (18 Bilder/Sekunde) per Funk
- Anmeldung von bis zu 4 Kameras am Monitor
- Darstellung am Monitor: manuell, automatisch in Sequenzen oder gleichzeitig im Quad-Format
- Einfache Bedienung über Tasten
- Übersichtliches Bildschirm-Menü zur Auswahl der Funktionen

Aufnahmefunktion


Wird eine SD-Karte (max. 32 GB, nicht im Lieferumfang enthalten) eingesetzt, können durch Tastendruck Video und Ton des angezeigten Einzelbilds aufgenommen werden (Aufnahme im Quad-Format nicht möglich). Die Aufnahmen können direkt am Monitor, am PC oder Laptop mit einem SD-Kartenleser abgespielt werden. Zur einfachen Suche werden die Aufnahmen in einzelne Sequenzen mit Zeit und Datum geordnet. Auf einer 32 GB SD-Karte können z.B. bis zu 70 Stunden aufgenommen werden. Livebilder sind auch ohne SD-Karte möglich.

Lieferumfang DF25A Set




- Kamera DF20K mit Antenne und Anschlusskabel für Netzgerät
- Kamerahalterung mit Befestigungsmaterial
- Monitor DF25AM
- Netzgeräte für Kamera und Monitor

Kamera DF20K

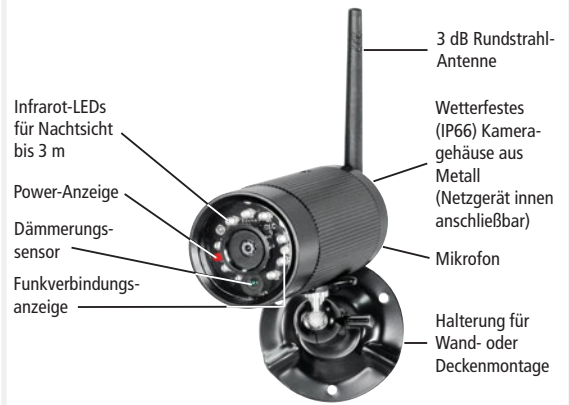

Monitor DF25AM

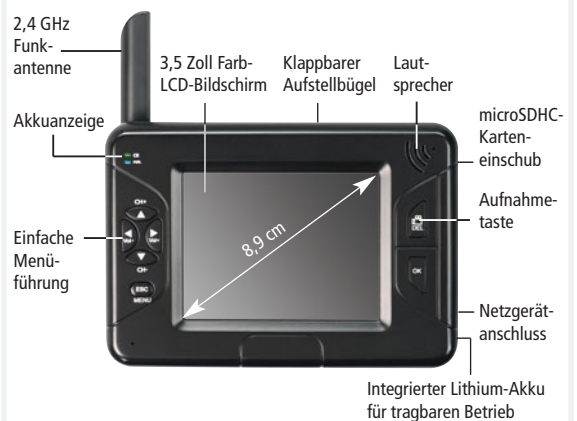

Einfache Bedienung



Einfache Einstellungen/Wiedergabe von Aufzeichnungen über das Menü.

Optionales Zubehör

• Zusatzkamera


Bis zu 3 Zusatzkameras können mit dem DF25A Set betrieben werden. Infrarotausleuchtung bis zu 3 m. Inkl. Halterung und Netzgerät.

DF20K

Art.Nr. 27 267

• Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 2, 4 oder 10 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.

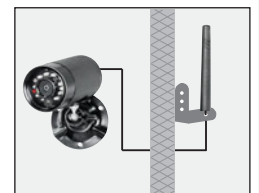

DFAK-2M

Art.Nr. 27 224

DFAK-4M

Art.Nr. 27 225

ANT07-10M

Art.Nr. 27 247

• Verlängerungskabel für Netzgerät, 6 m

VKD-6M

Art.Nr. 27 315