

SHC Pro Kurzanleitung Android

ST700

Änderungen vorbehalten
www.indera.de 2019/08/28


nur für Zentralen ST700Z2

ERSTINBETRIEBNAHME

Zentrale an Strom und Router anschließen
2 x Piepen: Strom
2 x Piepen: P2P- (App-) Verbindung



App "SHC Pro" aus Playstore installieren und öffnen




auf "+" tippen

Zentrale wird automatisch gefunden, sofern sie sich im gleichen Netzwerk wie Smartphone/Tablet befindet. Ansonsten DID manuell hinzufügen



Systemnamen vergeben

auf "WEITER" tippen




neuen Sicherheitscode mit mind. 6 Zeichen 2 x eingeben

auf "SPEICHERN" tippen


Zentrale piept zur Bestätigung



auf Namen der Zentrale tippen



auf "Gerät hinzufügen" tippen, um Komponenten anzumelden



Entsprechende Komponente aus Liste auswählen - Achtung: für Kameras muss evtl. hochgescrollt werden



Namen und Standort eingeben

auf "SPEICHERN" tippen



auf "KOPPELN" tippen

Innerhalb von 30 Sek. Batterien einlegen bzw. Netzgerät der Komponente in Steckdose stecken

Nach erfolgreicher Paarung erscheint "XX erfolgreich hinzugefügt"

Weitere Komponenten auf gleiche Art hinzufügen, danach auf "ABBRECHEN" tippen

Kamera hinzufügen:

Kamera muss hierzu per LAN oder bereits per WLAN mit dem Router verbunden sein



auf "WEITER" tippen



auf Kamera-DID in Liste tippen



Sicherheitscode eingeben (wurde bei Einlernen über die App OMGuard HD geändert)

auf "WEITER" tippen




Kameranamen und Standort eingeben

auf "SPEICHERN" tippen

bei erfolgreichem Hinzufügen erscheint "Erfolg"

APP ÜBERSICHT



- Home:** Übersicht Komponenten
- Kamera:** Übersicht Kameras
- Szenario:** wenn/dann-Funktionen (nur aktiv, wenn unscharf)
- Ereignis:** System-Ereignisliste
- Einstellungen:** Einstellungen System

Durch Tippen auf kann der Systemzustand geändert werden:

- Deaktiviert:** unscharf
- Aktiviert:** scharf*
- zu Hause:** teilscharf*

* Aktivierung dauert werkseitig 30 s

Hinweis: Komponenten für Scharf- und Teilscharfschaltung können im Reiter "Einstellungen" festgelegt werden.


EINSTELLUNGEN




auf "Einstellungen" tippen

Admin-Kennwort eingeben, um Einstellungen zu öffnen (werkseitig: 123456)

Hier können Sie diverse Einstellungen vornehmen (Alarm, verzögerte Melder definieren, Batteriewechsel-Modus aktivieren, Push...)



Komponenten für Scharf-, Teilscharf- und Panik-Schaltung festlegen



Haken setzen, wenn Komponente auslösen/ausgelöst werden soll

auf "SPEICHERN" tippen

Hinweis: Um keinen ungewollten Alarm durch den Bewegungsmelder einer Kamera auszulösen, wählen Sie Kameras nicht für Scharf- und Teilscharfschaltung aus.


nur für Zentralen ST700Z2

ERSTINBETRIEBNAHME


Zentrale an Strom und Router anschließen
2 x Piepen: Strom
2 x Piepen: P2P- (App-) Verbindung



App "SHC Pro" aus App Store installieren und öffnen



auf "Erlauben" tippen, um Push-Benachrichtigungen zu erhalten




auf "+" tippen


Zentrale wird automatisch gefunden, sofern sie sich im gleichen Netzwerk wie Smartphone/Tablet befindet. Ansonsten DID manuell hinzufügen



Systemname kann bei Bedarf geändert werden



auf "Weiter" tippen

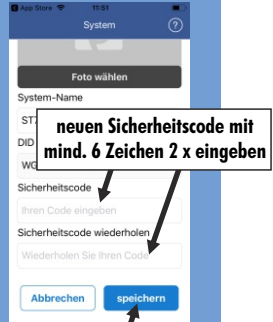


neuen Sicherheitscode mit mind. 6 Zeichen 2 x eingeben

auf "speichern" tippen


Zentrale piept zur Bestätigung




auf Namen der Zentrale tippen



auf "Gerät hinzufügen" tippen, um Komponenten anzumelden




Entsprechende Komponente aus Liste auswählen



Namen und Standort eingeben

auf "Weiter" tippen



auf "Koppeln" tippen

Innerhalb von 30 Sek. Batterien einlegen bzw. Netzgerät der Komponente in Steckdose stecken

Nach erfolgreicher Paarung erscheint "XX erfolgreich hinzugefügt"

Weitere Komponenten auf gleiche Art hinzufügen, danach auf "ABBRECHEN" tippen

Kamera hinzufügen:

Kamera muss hierzu per LAN oder bereits per WLAN mit dem Router verbunden sein



auf "Weiter" tippen



auf Kamera-DID in Liste tippen



Sicherheitscode eingeben (wurde bei Einlernen über die App OMGuard HD geändert)

auf "Weiter" tippen




Kameranamen und Standort eingeben

auf "Weiter" tippen

bei erfolgreichem Hinzufügen erscheint "Erfolg"

APP ÜBERSICHT



- Home:** Übersicht Komponenten
- Kamera:** Übersicht Kameras
- Szenario:** wenn/dann-Funktionen (nur aktiv, wenn unscharf)
- Ereignis:** System-Ereignisliste
- Einstellungen:** Einstellungen System

Durch Tippen auf kann der Systemzustand geändert werden:

- Deaktiviert:** unscharf
- Aktiviert:** scharf*
- zu Hause:** teilscharf*

* Aktivierung dauert werkseitig 30 s

Hinweis: Komponenten für Scharf- und Teilscharfschaltung können im Reiter "Einstellungen" festgelegt werden.


EINSTELLUNGEN




auf "Einstellungen" tippen

Admin-Kennwort eingeben, um Einstellungen zu öffnen (werkseitig: 123456)

Hier können Sie diverse Einstellungen vornehmen (Alarm, verzögerte Melder definieren, Batteriewechsel-Modus aktivieren, Push...)

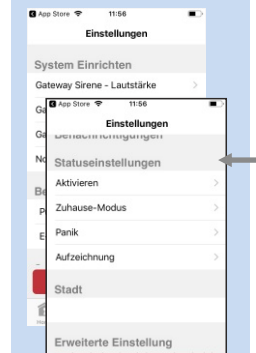

Komponenten für Scharf-, Teilscharf- und Panik-Schaltung festlegen



Haken setzen, wenn Komponente auslösen/ausgelöst werden soll



auf "speichern" tippen

Hinweis: Um keinen ungewollten Alarm durch den Bewegungsmelder einer Kamera auszulösen, wählen Sie Kameras nicht für Scharf- und Teilscharfschaltung aus.