


INDEXA®



Funk-Video-Türsprechanlage DVT30

Ausbaubar zu einem Überwachungssystem

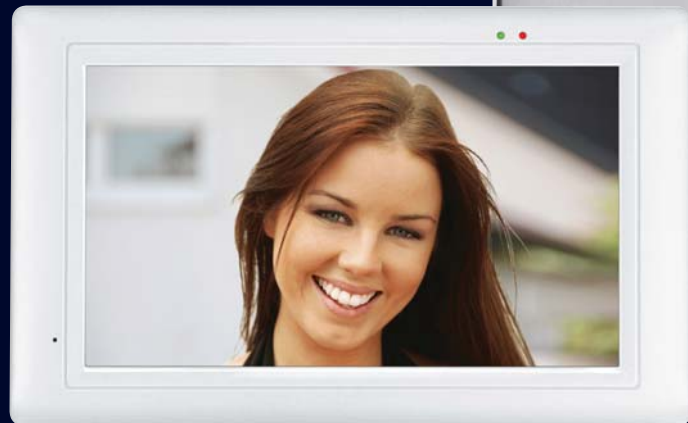

Erweiterbar mit bis zu 3 Zusatzkameras



Video ansehen:



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Digitale Funk-Video-Türsprechanlage DVT30



DVT30

Art.Nr. 27 071

TECHNISCHE DATEN

Außenstation

Betriebsspannung: 12 V DC (Netzgerät) oder 6 x AA, 1,5 V Batterien

Stromaufnahme: max. 300 mA

Kamera-Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS Farbe

Kamera-Bildauflösung: 640 x 480 Pixel

Kamera-Bildwinkel: 85° H x 65° V

Ausleuchtung: 5 Infrarot-LEDs, Reichweite ca. 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite: max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Ausgang Türöffner: 12 V DC, max. 500 mA (ca. 5 Sek.)

Schaltleistung Türöffnerrelais: max. 1,5 A bei bis zu 15 V AC/DC (1 Sek.)

Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C

Schutzart: IP44

Abmessungen: 107 x 176 x 41 mm

Innenstation

Betriebsspannung: 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 500 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 1800 mA

Monitor: 7 Zoll (= 17,7 cm) Touch-LCD

Klingelton: max. 75 dB(A)/1 m

Anzahl Klingeltöne: 1

Melodie: „Ding-Dong“ bis Annahme, max. 6 x wiederholt

microSD-Karte: max. 32 GB

Max. Aufnahmekapazität: ca. 60 Std. (Außenstation + 3 aktivierte Kameras)

Anwendung: nur im Innenbereich

Abmessungen: 198 x 122 x 22 mm

Erweiterung:



Durch Zusatzkameras kann die Türsprechanlage zu einer kleinen Überwachungsanlage ausgebaut werden.



Die DVT30 kann nicht nur als klassische Türsprechanlage verwendet werden, sondern ist auch auf ein Überwachungssystem mit bis zu 3 Kameras erweiterbar. Klingelt eine Person an der Haustür, so ertönt an der Innenstation ein Gongsignal und am Monitor erscheint das Kamerabild. Durch Auswahl des Sprechsymbols auf dem Touchscreen-Monitor wird das Wechselgespräch ermöglicht. Als besondere Funktion kann bei Anschluss von Funk-Überwachungskameras (nicht im Lieferumfang) die automatische Aufnahme bei Bewegungserfassung aktiviert werden.

Produktmerkmale

- Drahtlose Verbindung über 2,4 GHz Funkübertragung
- Einfache Installation: Netzgerät anschließen oder Batterien in die Außenstation einlegen und an der Wand befestigen, schon ist die Anlage betriebsbereit
- Innenstation ist durch Lithium-Ionen-Akku tragbar und zur Wandmontage oder zum Aufstellen geeignet
- 2 elektrische Türöffner anschließbar, z.B. zur Steuerung von Haustür und Gartentor
- Erweiterung der Türsprechanlage mit bis zu 3 Funk-Überwachungskameras möglich
- In Innenstation eingebauter Recorder ermöglicht 2-minütige Bild- und Tonaufnahme auf SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
- Aufnahmen werden mit Zeit- und Datumsanzeige gespeichert und können am Monitor oder PC abgespielt werden (CD mit Viewer-Software beige packt)
- Durch Stromversorgung der Außenstation wird die ständige Bereitschaft der Kamera ermöglicht, sodass jederzeit eine visuelle Kontrolle auf der Innenstation möglich ist
- Bei Anschluss von Überwachungskameras sind Aufnahmen und Warnton bei Bewegungserkennung möglich

Lieferumfang DVT30 Set




- Außenstation mit Antenne
- Schutzhaube aus Aluminium
- Antennenkabel mit Halterung
- Innenstation
- Netzgeräte für Außen- und Innenstation
- A/V-Cinch Kabel
- CD mit Viewer-Software
- Befestigungsmaterial


Außenstation



Innenstation

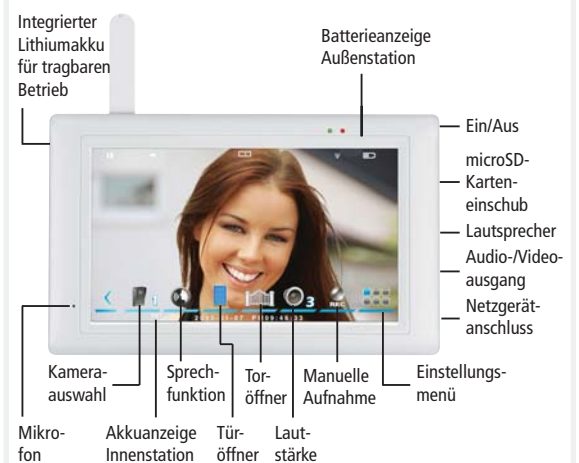

Einfache Anbringung



- A) - Außenstation auch für Batteriebetrieb geeignet
- B) - Bei Netzgerätbetrieb können elektrische Türöffner (12 V, max. 500 mA) angeschlossen werden
- Anbringung der Antenne an der Wandinnenseite zur besseren Funkverbindung

Optionales Zubehör

- **Edelstahl-Einbaurahmen für Unterputzmontage**



EBR01

Art.Nr. 27 072

- **Funk-Überwachungskamera**

Bis zu 3 Kameras anmeldbar (Sequenz-/Quadmodus). Auch im Außenbereich einsetzbar (IP66). Infrarot-Ausleuchtung bis zu 10 m. Inkl. Halterung und Netzgerät.

DF270K

Art.Nr. 27 276

- **Antennen-Verlängerungskabel**

DFAK-2M

Art.Nr. 27 224

DFAK-4M

Art.Nr. 27 225

ANT07-10M

Art.Nr. 27 247