

# Zusatzanleitung für Sets DF-211 und DF-212 mit Empfänger im wetterfesten Gehäuse

## Beschreibung

Die Sets DF-211 und DF-212 bestehen aus dem Grundset DF-210 wobei der Empfänger DF-210E bereits im wetterfesten Gehäuse eingebaut ist. Die Einstellungen erfolgen am eingebauten Empfänger bei der Montage. Die Funktionen der Infrarotfernbedienung sowie der USB-Anschluss sind bei diesen Modellen durch die Außenmontage nicht vorhanden. Lesen Sie die beigegefügte Anleitung vom Grundset DF-210.

## Anwendung

Die Funkreichweite zwischen Kamera DF-200K und dem Empfänger beträgt in der Regel 100-200m im Freien bei Sichtkontakt. Wird ein Sichtkontakt durch Wände, Decken oder anderen Gegenständen unterbrochen, so reduziert sich die Reichweite auf max. 20m, je nach Bausubstanz. Wird die Kamera im Außenbereich verwendet wird es daher empfohlen die Empfänger ebenfalls außen anzubringen, sodass ein Sichtkontakt gewährleistet ist. Die Montagestelle sollte so ausgewählt werden, dass das Gehäuse möglichst vom Wetter geschützt ist (z.B. unter einem Vordach) und so dass ein Durchgang für das A/V Kabel zum Recorder, Video-Monitor oder TV-Gerät möglich ist. Das Set DF-211 wird mit Steckernetzgerät geliefert, hierfür ist ebenfalls ein Durchgang für ein zweiadriges Kabel zu einer 230V Steckdose im Innenraum erforderlich. Der Empfänger im Set DF-212 hat einen Anschluss für 230V; eine entsprechende Stromleitung ist erforderlich.

## Lieferumfang

- Kamera DF-200K mit Anschlusskabel für Netzgerät
- Empfänger mit 10m AV-Kabel DF-211E bzw. DF-212E
- Rundstahlantenne 3dB
- Netzgerät 5V DC für Kamera - mit Stecker
- Netzgerät 5V DC für Empfänger - mit Klemmen (nur DF-211)
- AV-Cinchkabel
- Kamerahalterung mit Befestigungsmaterial
- Mastbefestigung für Empfänger
- Schraubenzieher für Trafoanschlussklemme (nur DF-212)
- Bedienungs- und Zusatzanleitung

## Anschluss der Empfänger

- Ziehen Sie das obere Gehäuseeteil vom unteren Teil ab.
- Verbinden Sie die 10m A/V Kabel mit dem 2m A/V Kabel und diese mit dem A/V Eingang am Recorder, Video-Monitor oder TV-Gerät.
- Set DF-211: verwenden Sie ein zweiadriges Kabel in entsprechender Länge zwischen den Klemmen im Empfangsgehäuse und die Klemmen am Netzgerätkabel. Achten Sie auf die Polarität (+ zu +)
- Set DF-212: verbinden Sie 230V direkt an dem im Empfänger eingebauten Trafo und zwar seitlich an den äußeren grünen Klemmen (Markierung: 230V). Verwenden Sie den

mitgelieferten Schraubenzieher um die Klemmen (durch die zwei Löcher an der Oberseite des Trafos) festzuziehen.


**Achtung:** diese Arbeit muss vom Fachmann durchgeführt werden.

## Montage der Empfänger


Der Empfänger kann an einer Wand oder an einem Mast befestigt werden. Das obere Gehäuseeteil muss nach oben zeigen (dh. die Montagelöcher sind unten).

**Wandmontage:** Befestigen Sie den Empfänger mit passenden Schrauben und Dübeln durch die unteren Montagelöcher.


**Mastmontage:** Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Montageschellen.

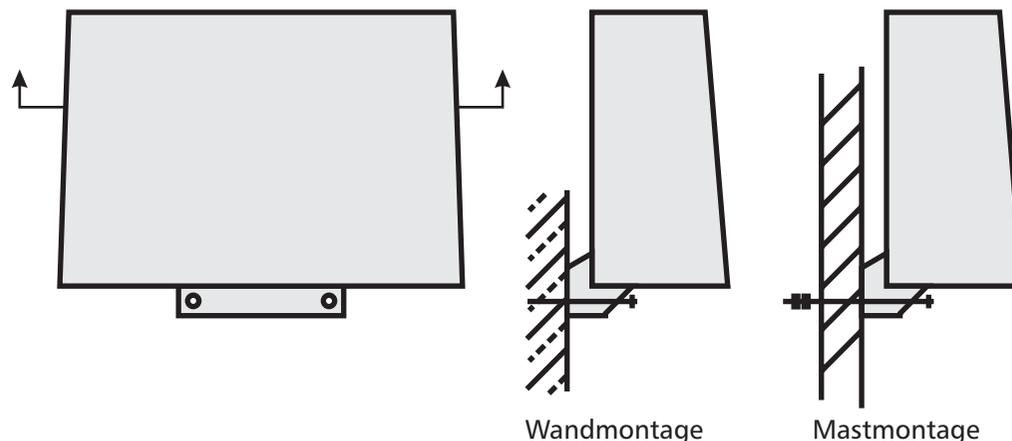

DF-211E

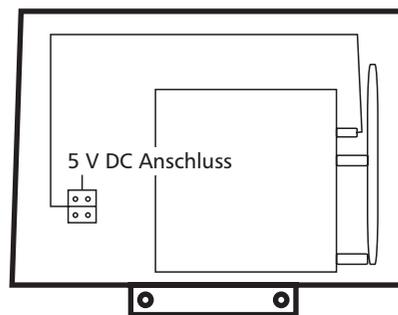

DF-212E

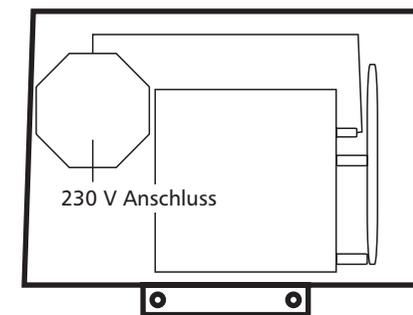

Werfen Sie Verpackungsmaterial oder Geräte nicht einfach weg, sondern führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

