

**ERSTINBETRIEBNAHME**



Kamera über Netzgerät in Routernähe mit 5 V DC versorgen. Grüne Verbindungs-LED blinkt nach ca. 1 Min. dreifach in regelmäßigen Abständen

Wenn Aufnahme gewünscht ist, microSD-Karte einsetzen

im APP STORE die App "OMGuard HD"

- suchen (beim iPad ggf. "Nur iPhone" einstellen)
- installieren

3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen




4. mit HD-xxxxxx verbinden



5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

auf "Erlauben" tippen, um Push-Nachrichten zu erhalten



auf Symbol tippen



Lizenzvereinbarung nach unten scrollen und auf "I'm agree" tippen

auf "Next" tippen

auf "Suchen" tippen



DID auswählen

auf "Hinzufügen" tippen




Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

auf "OK" tippen

warten, bis "Verbunden" erscheint



auf Standbild tippen

"...ändern Sie Ihren Sicherheitscode..." mit "OK" bestätigen



2 x neuen Sicherheitscode eingeben

auf "bestätigen" tippen

auf "Suchen" tippen  
auf "Erweitert" tippen\*

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben und mit "OK" bestätigen
2. neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken

auf "OK" tippen

1. auf "Erweitert" tippen
2. Admin-Kennwort noch einmal eingeben
3. auf "OK" tippen

1. zu "WLAN" scrollen und tippen
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. Passwort des WLAN-Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.

4. mit "OK" bestätigen; auf Neuverbindung der Kamera warten




Wenn die Verbindungs-LED durchgehend grün leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router.

5. auf "OK" tippen; auf "Suchen" tippen

Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst aufstellen und ausrichten.

**APP ÜBERSICHT**




- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN- einrichten / App-Info

**ZUM LIVEBILD**




auf Standbild tippen\*

es erscheint ein Info-Fenster - auf "Überspringen" tippen



- Aufnahme/Push nach Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren
- Schnappschuss auslösen
- Ton aus-/einschalten
- Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)
- Preset
- Sprechfunktion

**EINSTELLUNGEN**

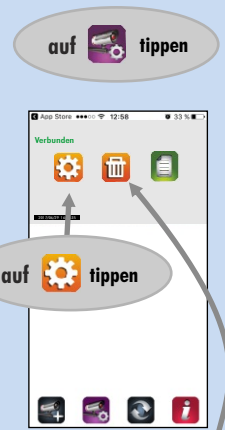

auf "Suchen" tippen

auf "Suchen" tippen



( Kamera in der App löschen )

auf "Erweitert" tippen\*



aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen



alles wie gewünscht einstellen (z. B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Sirenenlautstärke / Beleuchtungsschaltung)


1. auf "Zurück" tippen
2. auf "OK" tippen
3. auf "Suchen" tippen

**ZU DEN AUFNAHMEN**



auf "Suchen" tippen

auf "Suchen" tippen\*



Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen

auf "OK" tippen



zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

1. auf Pfeil tippen
2. auf "Suchen" tippen

\*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist

## ERSTINBETRIEBNAHME



Kamera über Netzgerät in Routernähe mit 5 V DC versorgen. Grüne Verbindungs-LED blinkt nach ca. 1 Min. dreifach in regelmäßigen Abständen


Wenn Aufnahme gewünscht ist, microSD-Karte einsetzen

im PLAYSTORE die App "OMGuard HD"

1. suchen
2. installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen



4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen



Lizenzvereinbarung nach unten scrollen und auf "Zustimmen und Fortfahren" tippen



auf Symbol tippen

auf "Suchen" tippen




DID auswählen

Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

auf "Speichern" tippen und mit "JA" bestätigen

warten, bis "Verbunden" erscheint



auf Standbild tippen



2x neuen Sicherheitscode eingeben

auf "OK" tippen

auf tippen

auf tippen

auf "Menü" tippen \*

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. auf "OK" tippen
3. 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. zu WLAN-Einstellungen scrollen und auf "WLAN-Netzwerk verwalten" tippen
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. Passwort des WLAN-Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.

4. auf "OK" tippen



Wenn die Verbindungs-LED durchgehend grün leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router.

auf tippen


Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst aufstellen und ausrichten.

## APP ÜBERSICHT



- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN- einrichten/Aktivierung von Benachrichtigungen nach Bewegungserkennung/App-Info

## ZUM LIVEBILD

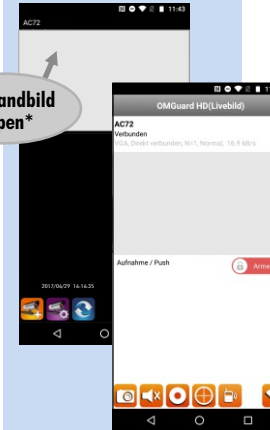


auf Standbild tippen \*

- Aufnahme + Push nach Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren
- Schnappschuss auslösen

- Ton aus-/einschalten
- Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)
- Preset
- Sprechfunktion
- Zurück


## EINSTELLUNGEN

auf tippen



auf tippen

( Kamera in der App löschen)



auf "Menü" tippen \*

aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen




alles wie gewünscht einstellen (z. B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Sirenenlautstärke / Beleuchtungsschaltung)

1. 2 x auf "SPEICHERN" tippen
2. auf "JA" tippen
3. auf tippen


## ZU DEN AUFNAHMEN

auf tippen



auf tippen \*

Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen



zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

1. auf "Zurück"-Symbol des Mobilgerätes tippen

2. auf tippen

\*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist