


ERSTINBETRIEBNAHME



Kamera über microUSB-Kabel in Routernähe mit 5 V DC versorgen. Blaue Verbindungs-LED blinkt dreifach in regelmäßigen Abständen

Wenn Aufnahme gewünscht ist, microSD-Karte einsetzen

im APP STORE die App "OMGuard HD"

- suchen (beim iPad ggf. "Nur iPhone" einstellen)
- installieren

3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen




Mobile Daten während des Einlernens ausschalten

4. mit HD-xxxxxx verbinden


5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

auf "Erlauben" tippen, um Push-Nachrichten zu erhalten



auf Symbol tippen



Lizenzvereinbarung nach unten scrollen und auf "I'm agree" tippen

auf "Next" tippen

auf "Suchen" tippen



DID auswählen

auf "Hinzufügen" tippen




Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben


auf "OK" tippen

warten, bis "Verbunden" erscheint



auf Standbild tippen

"...ändern Sie Ihren Sicherheitscode..." mit "OK" bestätigen



2 x neuen Sicherheitscode eingeben

auf "bestätigen" tippen

auf tippen
auf tippen
auf "Erweitert" tippen*

- Admin-Kennwort "123456" eingeben und mit "OK" bestätigen
- neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken

auf "OK" tippen


- auf "Erweitert" tippen
- Admin-Kennwort noch einmal eingeben
- auf "OK" tippen

- zu "WLAN" scrollen und tippen
- den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. Passwort des WLAN-Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein. SSID darf nur auf 2,4 GHz senden

4. mit "OK" bestätigen; auf Neuverbindung der Kamera warten




Wenn die Verbindungs-LED durchgehend leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router.

5. auf "OK" tippen; auf tippen

Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT




- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN- einrichten / App-Info

ZUM LIVEBILD




auf Standbild tippen*



- Aufnahme/Push nach Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren
- Licht/Helligkeit einstellen
- Schnappschuss auslösen
- Ton aus-/einschalten
- Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)
- Sprechfunktion
- Sirene aktivieren

EINSTELLUNGEN

auf tippen




auf tippen

Kamera in der App löschen




auf "Erweitert" tippen*



aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen




alles wie gewünscht einstellen (z. B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Sirenenlautstärke / Beleuchtungsschaltung / Audio-Aufnahme ausschalten)


- auf "Zurück" tippen
- auf "OK" tippen
- auf tippen

ZU DEN AUFNAHMEN

auf tippen



auf tippen*



Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen

auf "OK" tippen




zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

- auf Pfeil tippen
- auf tippen

*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist

ERSTINBETRIEBNAHME



Kamera über microUSB-Kabel in Routernähe mit 5 V DC versorgen. Blaue Verbindungs-LED blinkt dreifach in regelmäßigen Abständen

Wenn Aufnahme gewünscht ist, microSD-Karte einsetzen


im PLAYSTORE die App "OMGuard HD"

- suchen
- installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten während des Einlernens ausschalten



4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen



Lizenzvereinbarung nach unten scrollen und auf "Zustimmen und Fortfahren" tippen



auf Symbol tippen

auf "Suchen" tippen




DID auswählen

Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

auf "Speichern" tippen und mit "JA" bestätigen

warten, bis "Verbunden" erscheint



auf Standbild tippen



2x neuen Sicherheitscode eingeben

auf "OK" tippen

auf tippen
auf tippen
auf "Menü" tippen *


1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. auf "OK" tippen
3. 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. zu WLAN-Einstellungen scrollen und auf "WLAN-Netzwerk verwalten" tippen
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. Passwort des WLAN-Routers eingeben

Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf 2,4 GHz senden

4. auf "OK" tippen



Wenn die Verbindungs-LED durchgehend leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router.

auf tippen


Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT



- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN- einrichten/Aktivierung von Benachrichtigungen nach Bewegungserkennung/App-Info


ZUM LIVEBILD

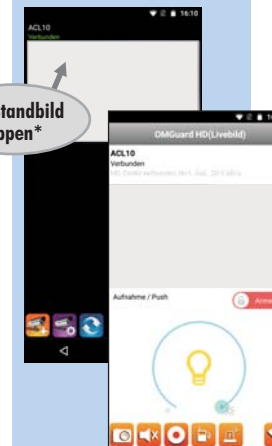

auf Standbild tippen*

- Aufnahme + Push nach Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren
- Licht/Helligkeit einstellen
- Schnappschuss auslösen
- Ton aus-/einschalten
- Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)
- Sprechfunktion
- Sirene aktivieren
- Zurück

EINSTELLUNGEN

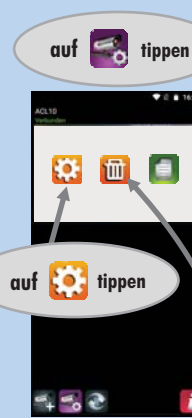

auf tippen

auf tippen

(Kamera in der App löschen)




auf "Menü" tippen*



aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen



alles wie gewünscht einstellen (z. B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Sirenenlautstärke / Beleuchtungsschaltung / Audio-Aufnahme ausschalten)

1. 2 x auf "SPEICHERN" tippen
2. auf "JA" tippen
3. auf tippen

ZU DEN AUFNAHMEN



auf tippen

auf tippen*

Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen



zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

1. auf "Zurück"-Symbol des Mobilgerätes tippen
2. auf tippen

*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist