


MeinWarnSystem SW360F v.2 Kurzanleitung

Änderungen vorbehalten
www.indexa.de 2021/10/20

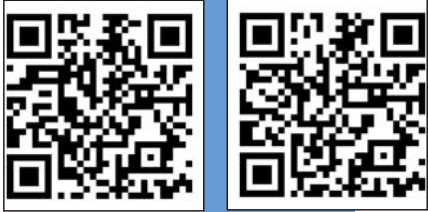


Android

iOS

ERSTINBETRIEBNAHME

App "MeinWarnSystem" aus
Playstore/ Appstore
installieren und öffnen

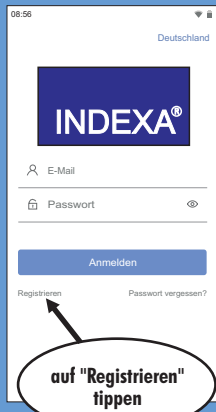


auf "Registrieren"
tippen




E-Mail-Adresse
eingeben

auf "Abrufen" bzw.
"Anfordern"
tippen




Code aus E-Mail eingeben

Passwort vergeben

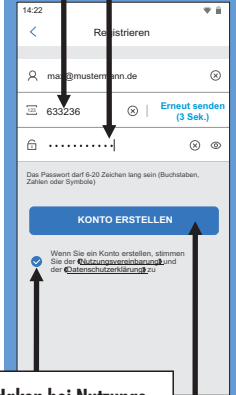


Haken bei Nutzungs-
vereinbarung und
Datenschutzerklärung
setzen

auf "Konto erstellen"
tippen

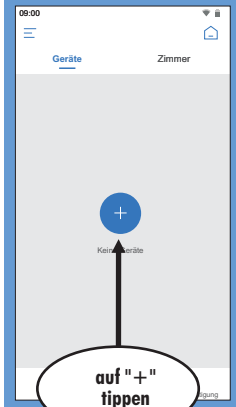


auf "+"
tippen



auf "Smart-Sirene"
tippen

Smart-Sirene in geeignete Steckdose an
einer Stelle mit WLAN-Empfang einstecken

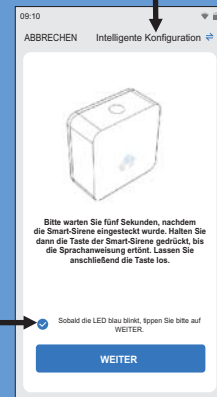


Taste der Smart-Sirene ca. 5 Sekunden
gedrückt halten, bis Sprachanweisung
"Bitte Taste loslassen" ertönt.

Sobald LED blau blinkt:

- iOS: Auf "WEITER" tippen
- Android: Haken setzen und auf "WEITER" tippen

Hinweis:
Achten Sie darauf, dass die
Schriftgröße an Ihrem Smart-
phone nicht zu groß eingestell
t ist, da sonst kein Haken ge-
setzt werden kann

* alternative Anmelde-
möglichkeit siehe Rückseite

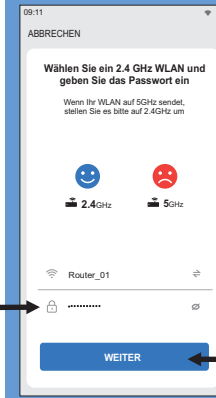

Router, mit dem das Smartphone
verbunden ist, ist vorausgefüllt (bei
Bedarf über Symbol ⇌ anderes
Netzwerk auswählen)

Achtung: Netzwerk kann später nicht
mehr geändert werden, Smart-Sirene
muss dafür zurückgesetzt werden

WLAN-Passwort eingeben

auf "WEITER" tippen

Smart-Sirene wird verbunden

Sobald Sprachansage "Netzwerk verbunden"
ertönt, wurde WLAN-Verbindung erfolgreich
aufgebaut




Name vergeben; über "Später
benennen" kann Name später
vergeben werden

Zimmer auswählen, in
dem sie sich befindet

auf "WEITER"
bzw. "FERTIG"
tippen

MELDER HINZUFÜGEN

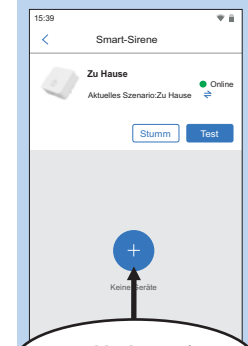

Um Melder hinzuzufügen,
auf "+" tippen




Rauch-, Hitze- oder
Wassermelder auswählen

Rauchmelder: dreimal schnell hintereinander
auf Rauchmelder-Gehäuse drücken

Hitzemelder: dreimal schnell hintereinander
auf Gehäusemitte drücken

Wassermelder:
Metallpunkte des Wassermelders dreimal
schnell hintereinander mit Schraubendreher,
Schere o.ä. miteinander verbinden



Sprachansage "Gerät erfolgreich
hinzugefügt" ertönt

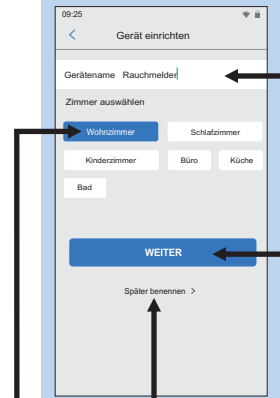


Gerätename vergeben;
über "Später benennen"
kann Name später
vergeben werden

Zimmer auswählen


auf "WEITER"
bzw. "FERTIG"
tippen

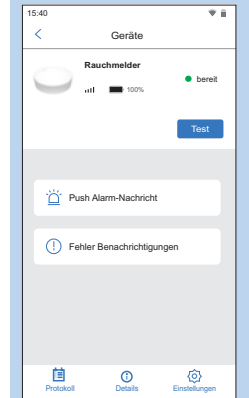


***Alternative Anmeldeverfahren (nur möglich mit Smartphone mit eingesetzter SIM-Karte)**

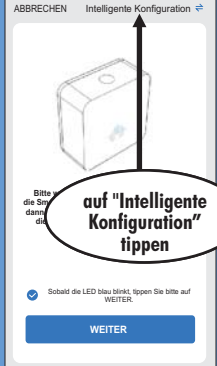


auf "Intelligente Konfiguration" tippen

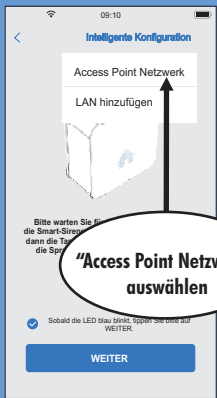

"Access Point Netzwerk" auswählen

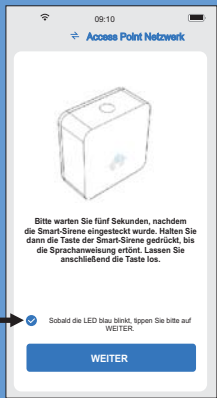


**Android: Haken setzen und auf "WEITER" tippen
iOS: Auf "WEITER" tippen**

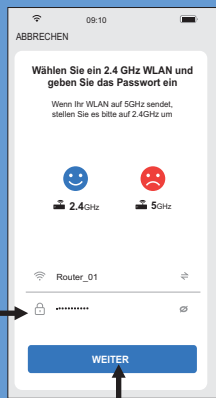


WLAN-Passwort eingeben

Auf "WEITER" tippen

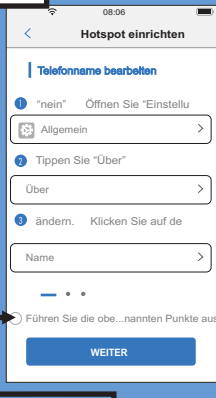


iOS

Haken setzen bei "Führen Sie die oben genannten Punkte aus"

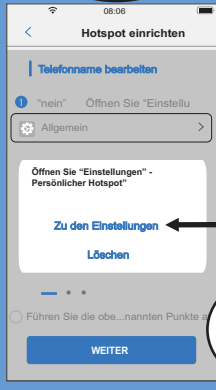

Auf "Zu den Einstellungen" tippen

Auf "Persönlicher Hotspot" tippen

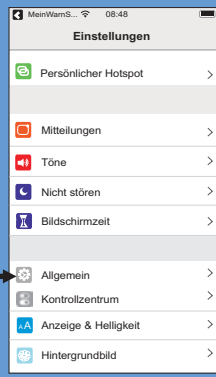


"Allgemein" - "Info" öffnen




Telefonname auf "aha" ändern

Zurück zu "Einstellungen"

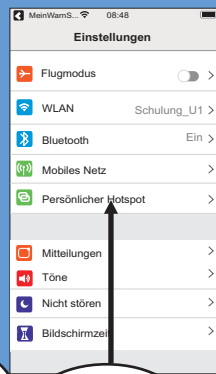


Hotspot aktivieren

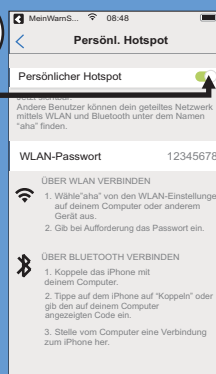

WLAN-Passwort auf "12345678" ändern


Zur App zurückkehren

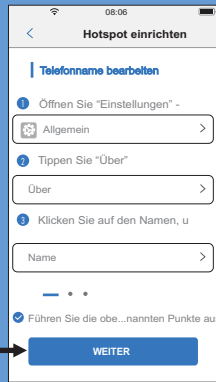

**Taste der Smart-Sirene ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis Sprachanweisung "Bitte Taste loslassen" ertönt.
Sobald LED blau blinkt, auf "Weiter" tippen**

**Smart-Sirene wird verbunden
Sobald Sprachansage "Netzwerk verbunden" ertönt, wurde WLAN-Verbindung erfolgreich aufgebaut**


Android

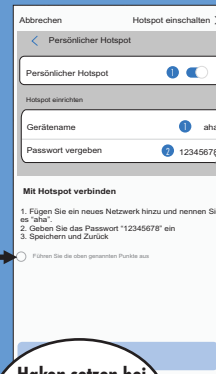

Haken setzen bei "Führen Sie die oben genannten Punkte aus"



Auf "Zu den Einstellungen" tippen

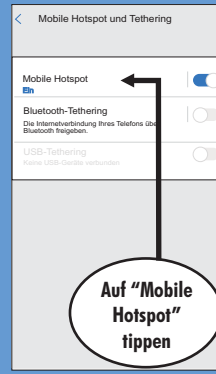


Auf "Mobile Hotspot" tippen

Hotspot aktivieren



**Name in "aha" ändern
Passwort in "12345678" ändern**

zur App zurückkehren

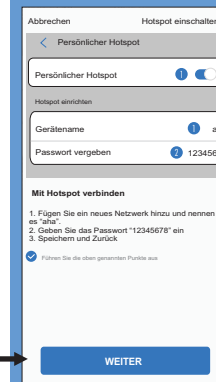

**Taste der Smart-Sirene ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis Sprachanweisung "Bitte Taste loslassen" ertönt.
Sobald LED blau blinkt, auf "Weiter" tippen**

**Smart-Sirene wird verbunden
Sobald Sprachansage "Netzwerk verbunden" ertönt, wurde WLAN-Verbindung erfolgreich aufgebaut**